

Kenmerken



- Decoratief luchtgordijn in bouwkundige style. Het minimalistische en slimme ontwerp kan worden geïntegreerd in elke omgeving en biedt oneindige opties om aan te passen.
- De panelen kunnen logo's, verlichting, signalisatie, veiligheids- of informatieborden, afbeeldingen, afbeeldingen en klokken omvatten, allemaal volgens klantspecificaties.
- Voorzijde geanodiseerde aluminium panelen. Optioneel vervaardigd uit geborsteld of glanzend gepolijst roestvrij staal. Andere materialen zijn mogelijk, zoals gegalvaniseerd staal, gladde of getextureerde skinplate, hout, etc.
- Centrale structuur van gegalvaniseerd staal, standaard uitgevoerd in zwarte smederij. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd, instelbaar in beide richtingen.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- Type "P" met waterverwarmde spoel. "E" type met elektrische afgeschermd elementen, drie trappen met geïntegreerde regeling. "A" type zonder verwarming, alleen lucht. Optionele expansie DX-spoel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specificaties

50Hz

| onverwarmd | | |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m ³ /h) | geadviseerde installatiehoogte (m) |
| ZEN BB 1000 A | 4020 | 4-7 |
| ZEN BB 1500 A | 5360 | 4-7 |
| ZEN BB 2000 A | 8040 | 4-7 |
| ZEN BB 2500 A | 9380 | 4-7 |
| ZEN SB 1000 A | 3060 | 3,5-5 |
| ZEN SB 1500 A | 4080 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2000 A | 6120 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2500 A | 7140 | 3,5-5 |

| elektrische verwarming | | | |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m ³ /h) | elektrische warmte capaciteit 400Vx1 (kW) | geadviseerde installatiehoogte (m) |
| ZEN BB 1000 E | 4020 | 6/15/21 | 4-7 |
| ZEN BB 1500 E | 5360 | 8/19/27 | 4-7 |
| ZEN BB 2000 E | 8040 | 12/30/42 | 4-7 |
| ZEN BB 2500 E | 9380 | 16/30/46 | 4-7 |
| ZEN SB 1000 E | 3060 | 5/10/15 | 3,5-5 |
| ZEN SB 1500 E | 4080 | 7,5/15/22,5 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2000 E | 6120 | 10/20/30 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2500 E | 7140 | 12/22/34 | 3,5-5 |

| water opwarmen | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m ³ /h) | geadviseerde installatiehoogte (m) | Verwarmingscapaciteit 80/60°C (kW) | Verwarmingscapaciteit 60/40°C (kW) | verwarmingscapaciteit 50/40°C (kW) |
| ZEN BB 1000 P86 | 3750 | 4-7 | 18,21 | - | - |



| water opwarmen | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m³/h) | geadviseerde installatiehoogte (m) | Verwarmingscapaciteit 80/60°C (kW) | Verwarmingscapaciteit 60/40°C (kW) | verwarmingscapaciteit 50/40°C (kW) |
| ZEN BB 1500 P86 | 5000 | 4-7 | 23,52 | - | - |
| ZEN BB 2000 P86 | 7500 | 4-7 | 36,57 | - | - |
| ZEN BB 2500 P86 | 8750 | 4-7 | 45,78 | - | - |
| ZEN SB 1000 P86 | 2910 | 3,5-5 | 15,58 | - | - |
| ZEN SB 1500 P86 | 3880 | 3,5-5 | 19,71 | - | - |
| ZEN SB 2000 P86 | 5820 | 3,5-5 | 31 | - | - |
| ZEN SB 2500 P86 | 6790 | 3,5-5 | 38,97 | - | - |
| ZEN BB 1000 P64 | 3750 | 4-7 | - | 15,16 | - |
| ZEN BB 1500 P64 | 5000 | 4-7 | - | 21,87 | - |
| ZEN BB 2000 P64 | 7500 | 4-7 | - | 31,13 | - |
| ZEN BB 2500 P64 | 8750 | 4-7 | - | 38,96 | - |
| ZEN SB 1000 P64 | 2910 | 3,5-5 | - | 12,44 | - |
| ZEN SB 1500 P64 | 3880 | 3,5-5 | - | 18,55 | - |
| ZEN SB 2000 P64 | 5820 | 3,5-5 | - | 25,84 | - |
| ZEN SB 2500 P64 | 6790 | 3,5-5 | - | 31,79 | - |
| ZEN BB 1000 P54 | 3750 | 4-7 | - | - | 16,48 |
| ZEN BB 1500 P54 | 5000 | 4-7 | - | - | 24,15 |
| ZEN BB 2000 P54 | 7500 | 4-7 | - | - | 35,04 |
| ZEN BB 2500 P54 | 8750 | 4-7 | - | - | 42,12 |
| ZEN SB 1000 P54 | 2910 | 3,5-5 | - | - | 14,47 |
| ZEN SB 1500 P54 | 3880 | 3,5-5 | - | - | 21,19 |
| ZEN SB 2000 P54 | 5820 | 3,5-5 | - | - | 30,77 |
| ZEN SB 2500 P54 | 6790 | 3,5-5 | - | - | 36,94 |

60Hz

| onverwarmd | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m³/h) | geadviseerde installatiehoogte (m) |
| ZEN BB 1000 A | 4020 | 4-7 |
| ZEN BB 1500 A | 5360 | 4-7 |
| ZEN BB 2000 A | 8040 | 4-7 |
| ZEN BB 2500 A | 9380 | 4-7 |
| ZEN SB 1000 A | 3060 | 3,5-5 |
| ZEN SB 1500 A | 4080 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2000 A | 6120 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2500 A | 7140 | 3,5-5 |


| elektrische verwarming | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m³/h) | elektrische warmte capaciteit 400Vx1 (kW) | geadviseerde installatiehoogte (m) |
| ZEN BB 1000 E | 4020 | 6/15/21 | 4-7 |
| ZEN BB 1500 E | 5360 | 8/19/27 | 4-7 |
| ZEN BB 2000 E | 8040 | 12/30/42 | 4-7 |
| ZEN BB 2500 E | 9380 | 16/30/46 | 4-7 |
| ZEN SB 1000 E | 3060 | 5/10/15 | 3,5-5 |
| ZEN SB 1500 E | 4080 | 7,5/15/22,5 | 3,5-5 |
| ZEN SB 2000 E | 6120 | 10/20/30 | 3,5-5 |



| elektrische verwarming | | | |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m ³ /h) | elektrische warmte capaciteit 400Vx1 (kW) | geadviseerde installatiehoogte (m) |
| ZEN SB 2500 E | 7140 | 12/22/34 | 3,5-5 |

| water opwarmen | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Model | nominale luchtstroom (m ³ /h) | geadviseerde installatiehoogte (m) | Verwarmingscapaciteit 80/60°C (kW) | Verwarmingscapaciteit 60/40°C (kW) | verwarmingscapaciteit 50/40°C (kW) |
| ZEN BB 1000 P86 | 3750 | 4-7 | 18,21 | - | - |
| ZEN BB 1500 P86 | 5000 | 4-7 | 23,52 | - | - |
| ZEN BB 2000 P86 | 7500 | 4-7 | 36,57 | - | - |
| ZEN BB 2500 P86 | 8750 | 4-7 | 45,78 | - | - |
| ZEN SB 1000 P86 | 2910 | 3,5-5 | 15,58 | - | - |
| ZEN SB 1500 P86 | 3880 | 3,5-5 | 19,71 | - | - |
| ZEN SB 2000 P86 | 5820 | 3,5-5 | 31 | - | - |
| ZEN SB 2500 P86 | 6790 | 3,5-5 | 38,97 | - | - |
| ZEN BB 1000 P64 | 3750 | 4-7 | - | 15,16 | - |
| ZEN BB 1500 P64 | 5000 | 4-7 | - | 21,87 | - |
| ZEN BB 2000 P64 | 7500 | 4-7 | - | 31,13 | - |
| ZEN BB 2500 P64 | 8750 | 4-7 | - | 38,96 | - |
| ZEN SB 1000 P64 | 2910 | 3,5-5 | - | 12,44 | - |
| ZEN SB 1500 P64 | 3880 | 3,5-5 | - | 18,55 | - |
| ZEN SB 2000 P64 | 5820 | 3,5-5 | - | 25,84 | - |
| ZEN SB 2500 P64 | 6790 | 3,5-5 | - | 31,79 | - |
| ZEN BB 1000 P54 | 3750 | 4-7 | - | - | 16,48 |
| ZEN BB 1500 P54 | 5000 | 4-7 | - | - | 24,15 |
| ZEN BB 2000 P54 | 7500 | 4-7 | - | - | 35,04 |
| ZEN BB 2500 P54 | 8750 | 4-7 | - | - | 42,12 |
| ZEN SB 1000 P54 | 2910 | 3,5-5 | - | - | 14,47 |
| ZEN SB 1500 P54 | 3880 | 3,5-5 | - | - | 21,19 |
| ZEN SB 2000 P54 | 5820 | 3,5-5 | - | - | 30,77 |
| ZEN SB 2500 P54 | 6790 | 3,5-5 | - | - | 36,94 |

Afmetingen

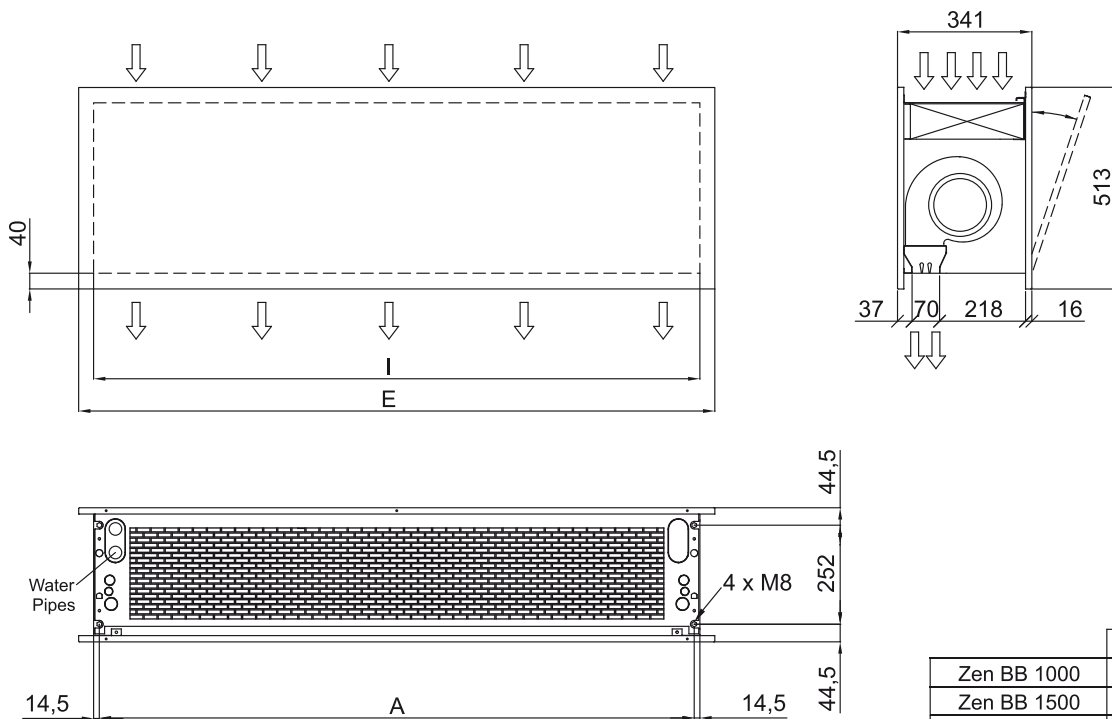

| | L | I | A |
|-------------|------|------|------|
| Zen BB 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen BB 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen BB 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen BB 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |