

Kenmerken




- Specially designed for insects control at windows such as food establishments and industry, tollbooth and kiosks.
- High velocity air barrier to prevent flying insects from entering a building.
- Valid for service windows according to NSF 37 standard.
- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016. Andere kleuren of roestvrij staal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Groot gefacetteerd inlaatrooster dat intensief onderhoud vermijdt.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd, instelbaar in beide richtingen.
- Low noise double-inlet centrifugal fans with external rotor motor. 2-speed controller.
- "A" type zonder verwarming, alleen lucht.
- Meegeleverde regeling met infrarood afstandsbediening en ingebouwd toetsenbord met leds.

Specificaties

50Hz

| onverwarmd        |                             |                                    |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Model             | nominale luchtstroom (m³/h) | geadviseerde installatiehoogte (m) |
| COMPACT FLY 600 A | 1150                        | -                                  |
| COMPACT FLY 900 A | 1725                        | -                                  |

Afmetingen

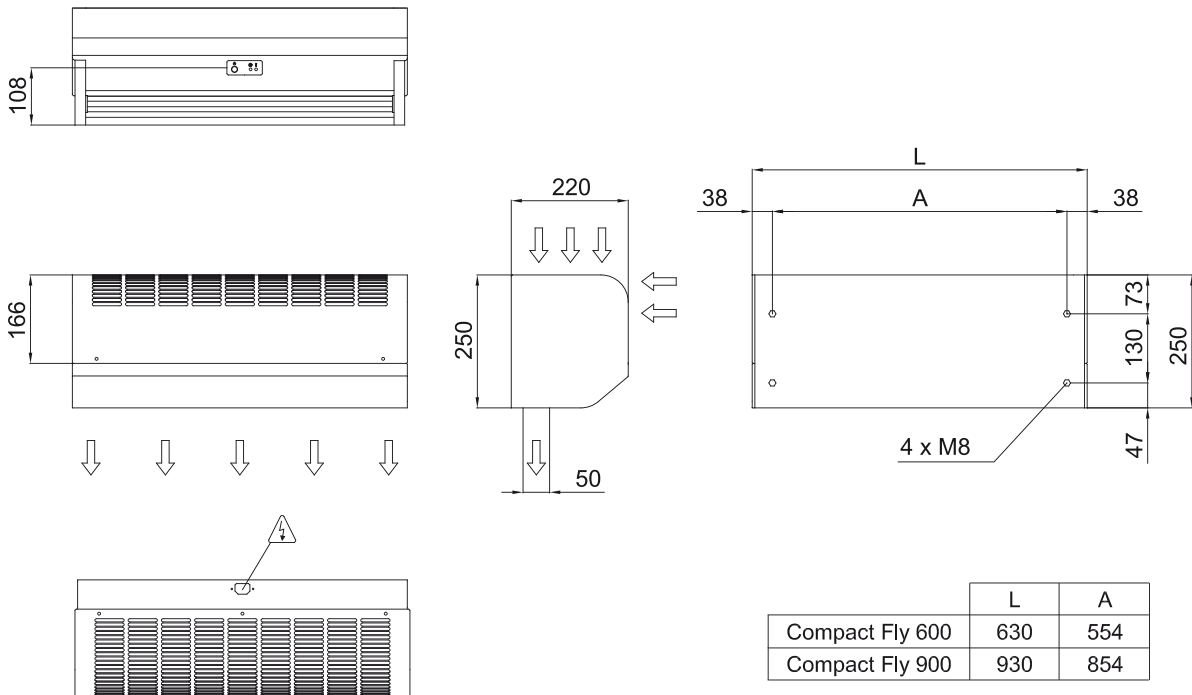

|                 | L   | A   |
|-----------------|-----|-----|
| Compact Fly 600 | 630 | 554 |
| Compact Fly 900 | 930 | 854 |