


Kenmerken

Insectenafstotend luchtgordijn van commerciële grootte met een vermogen als dat van industriële luchtgordijnen. Het FLY KBB luchtgordijnontwerp combineert alle succesvolle innovaties die door de jaren heen zijn geïmplementeerd en biedt een zeer hoge prestatie. Bovendien is het uitgerust met hightech externe rotormotor-centrifugale EC-ventilatoren. Luchtgordijn VLIEGEN KBB wordt aanbevolen om de insectenpassage voor deuren tot 3,5 meter hoog te minimaliseren.

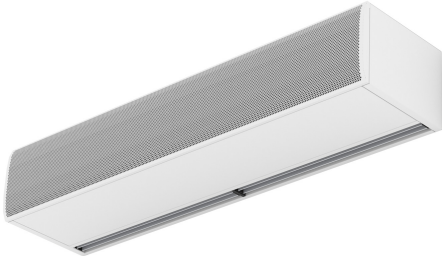

- "Speciaal ontworpen voor insectenbeheersing bij ingangen zoals voedselinrichtingen en industrie, ziekenhuizen of schone zones Hoge snelheidsbarrière om te voorkomen dat vliegende insecten een gebouw binnenkomen Tot 3,5 meters hoogte deuren volgens NSF 37 standaard."
- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016. Andere kleuren of roestvrij staal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Groot gefacetteerd inlaatrooster dat intensief onderhoud vermijdt.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd instelbaar van 0 tot 15° aan elke kant.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- "A" type zonder verwarming, alleen lucht.
- Plug & Play-bedieningspaneel Handmatig met 5 snelheden-keuzeschakelaar (voor open en gesloten deur) en 7m telefoonkabel meegeleverd. Optioneel: slimme besturing (programmeerbaar, automatisch, intelligent, energiebesparing, Modbus RTU voor BMS ...)

Specificaties



50Hz

Model	onverwarmd	
	nominale luchtstroom (m ³ /h)	geadviseerde installatiehoogte (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

60Hz

Model	onverwarmd	
	nominale luchtstroom (m ³ /h)	geadviseerde installatiehoogte (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

Afmetingen

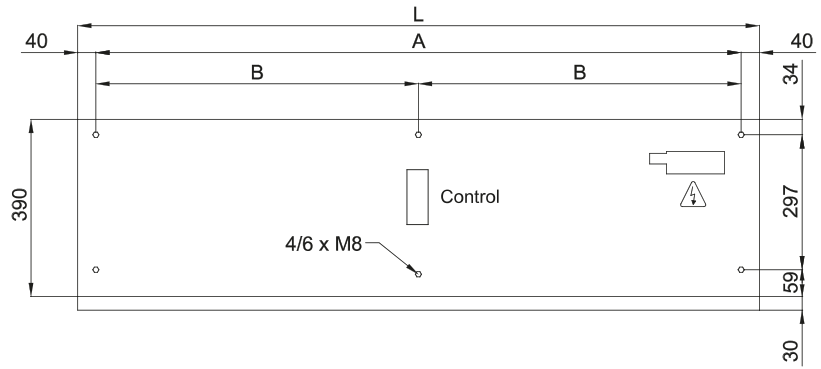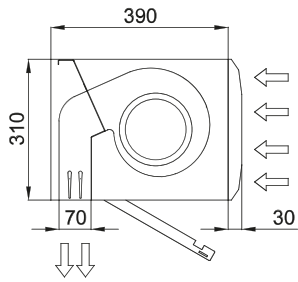

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

