# **MINIBEL**| Economische Luchtgordijnen (lage kosten)

## Kenmerken

**MINIBEL luchtgordijn is aan te bevelen voor openingen tot 1,8m hoogte, zoals kleine deuren, kiosken of drive-through ramen. Ook kan het gebruikt worden als een elektrische over-de-deurverwarming voor hoge ingangen om een warm welkom te genereren.**



- Zelfdragende behuizingconstructie van gegalvaniseerde staalplaat, standaard afgewerkt in structurele epoxy-polyesterlak witte kleur RAL9016.Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Uitlaten van geanodiseerd aluminium, aerodynamisch gevormd.
- Compacte axiale ventilatoren, laag geluidsniveau.
- "E" type met elektrisch afgeschermd element."A" type zonder verwarming, alleen lucht.
- Geïntegreerde schakelaar voor ventilatie en verwarming.
- Kabelaansluiting 1,5 m lengte, geïntegreerd.
- Wandsteun inbegrepen.


## Specificaties

50Hz

| | onverwarmd | |
|---|---|---|
| **Model** | **nominale luchtstroom** (m³/h) | **geadviseerde installatiehoogte** (m) |
| MIN 600 A | 420 | 1,8 |
| MIN EC 600 A | 600 | 2 |
| MIN 900 A | 630 | 1,8 |
| MIN EC 900 A | 900 | 2 |

| | elektrische verwarming | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **nominale luchtstroom** (m³/h) | **elektrische warmte capaciteit 230Vx1** (kW) | **geadviseerde installatiehoogte** (m) |
| MIN 600 E230 | 420 | 2,5 | 1,8 |
| MIN EC 600 E230 | 600 | 2.5 | 2 |
| MIN 900 E230 | 630 | 3,2 | 1,8 |
| MIN EC 900 E230 | 900 | 3.2 | 2 |

## Afmetingen

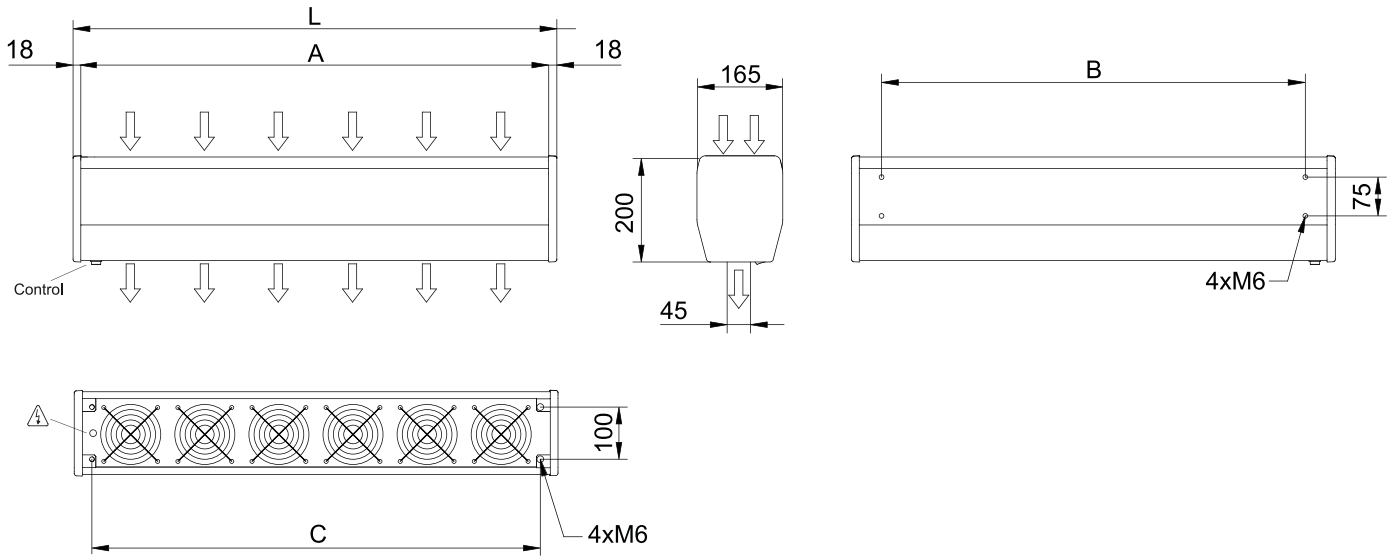


| | L | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MIN 600 | 636 | 600 | 520 | 566 |
| MIN 900 | 936 | 900 | 820 | 866 |